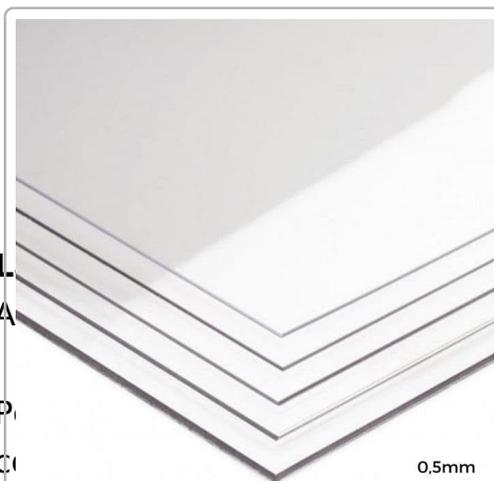


**TERMPETG4A3A4\_1 Fogli PETG per termoformatura trasparente 0.5mm**L  
A  
P  
C**tere termoplastico (PETG)** disponibile nelle seguenti misure:no elevata resistenza agli urti e una buona reazione alla  
caratterizzate da un'elevata trasparenza e luminosità.

Queste lastre possono essere utilizzate per: dispositivi display, cartellini porta-prezzo, divisori per scaffali, segnali,

scritte pubblicitarie; contenitori e vassoi per alimenti, applicazioni farmaceutiche, coperture piane e in forma per macchinari, pannelli per la separazione di ambienti.

Possono essere termoformate velocemente, con scarso consumo energetico(per la ridotta capacità termica) e in condizioni di imbutitura estreme. Grazie alle eccezionali caratteristiche di fluidità e riproducibilità dei dettagli possono essere termoformate a basse temperature senza necessità di pre-essiccazione.

La temperatura di utilizzo é di circa 65 °C.

La temperatura di termoformatura è di circa 120°C - 150°C

Resistente fino a -40°C

Acquistabili in formato A3 e A4, in confezioni da 10, 25, 50, 100 fogli.

Inquadra il codice QR per visualizzare la

pagina prodotto

